SEALING **OIL**

PROPIEDADES:

- HIDRO Y OLEOREPENTE
- PROTECCIÓN FRENTE A MANCHAS DE ÁCIDOS Y BASES DÉBILES
- PROTEGE DE LA HUMEDAD AMBIENTE
- NO MODIFICA EL ASPECTO NATURAL DE LA PIEDRA
- SECADO RÁPIDO
- REPINTABLE

Sealing Oil es un protector base disolvente, para la piedra natural y artificial.

APLICACIONES:

- LA SUPERFICIE A TRATAR DEBE ENCONTRARSE LIMPIA Y SECA, LIBRE DE POLVO, ACEITES O PRODUCTOS QUÍMICOS APLICADOS ANTERIORMENTE.
- SE RECOMIENDA REALIZAR UNA PRUEBA DE APLICACIÓN DE PRODUCTO SOBRE EL SUSTRATO A TRATAR, EN UN LUGAR POCO VISIBLE, PARA COMPROBAR LA COMPATIBILIDAD CON EL MATERIAL.
- LA APLICACIÓN SE PUEDE REALIZAR CON UN PAÑO, RODILLO O PULVERIZADO. EL LUGAR DE APLICACIÓN DEBE ENCONTRARSE BIEN VENTILADO Y EL APLICADOR DEBE LLEVAR MÁSCARA CON PROTECCIÓN DE GASES (VER FICHA DE SEGURIDAD).
- TRAS LA APLICACIÓN SE DEBE DEJAR SECAR AL MENOS 30 MINUTOS PARA UNA SEGUNDA APLICACIÓN.
- EL PRODUCTO CONSEGUIRÁ SU MÁXIMA EFICACIA A LAS 24 HORAS DE SU APLICACIÓN.
- EN CASO QUE EL PRODUCTO SE APLIQUE EN EXCESO, SE PODRÁ RETIRAR CON UN PAÑO LIMPIO.

CARACTERÍSTICAS:

DENSIDAD	0,85
VISCOSIDAD COPA FORD N4	10 – 12 seg.
ASPECTO	Líquido transparente
RESISTENCIA AGUA	√
RESISTENCIA ACEITE	√
RESISTENCIA CAFÉ	√

**Pruebas realizadas en mármol crema marfil pulido y travertino bruto, tratado con Sealing Oil. Limpieza de las manchas tras 30 minutos de su aplicación.*

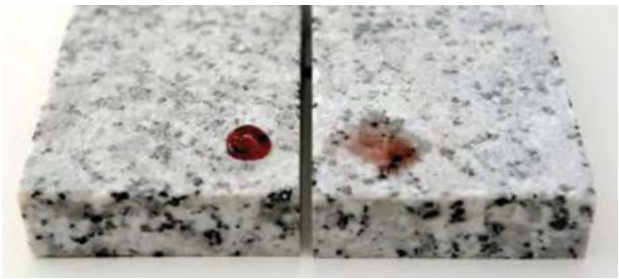

** Pruebas realizadas sobre granito Gris perla.*

El rendimiento del producto dependerá del material a tratar y del tipo de aplicación.

APLICACIÓN MANUAL	15 – 20 m^2/l
APLICACIÓN AUTOMÁTICA	25 – 30 m^2/l

** Pruebas realizadas sobre una superficie de crema marfil pulido.*

ALMACENAMIENTO Y ENVASADO:

- EL PRODUCTO SE DEBE ALMACENAR EN UN **LUGAR SECO**, ALEJADO DE FUENTES DE CALOR Y DE LA LUZ SOLAR.
- LA TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO DEBE OSCILAR ENTRE LOS **+5°C Y +25°C**.
- SU FECHA DE CADUCIDAD ES DE **1 AÑO** EN ESTAS CONDICIONES.
- LOS ENVASES EXISTENTES SON DE **1L, 5L Y 20L**.
- PARA OTRAS CAPACIDADES: **CONSÚLTENOS**.

Fecha de emisión: 06/09/2022
Fecha de revisión: 03/04/2023

Químicas novelda, s.l.

PIEDRA NATURAL
COMPOSITES
GEL COATS

AENOR
GESTIÓN DE LA CALIDAD
ISO 9001

info@quimicasnovelda.com
www.quimicasnovelda.com

TEL. (+34) 965 603 343 · APARTADO DE CORREOS 85
CAMÍ DE CASTELLA, 2C · 03660 NOVELDA (ALICANTE) SPAIN